


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

«MAXX LIGHT»

инструкция по эксплуатации

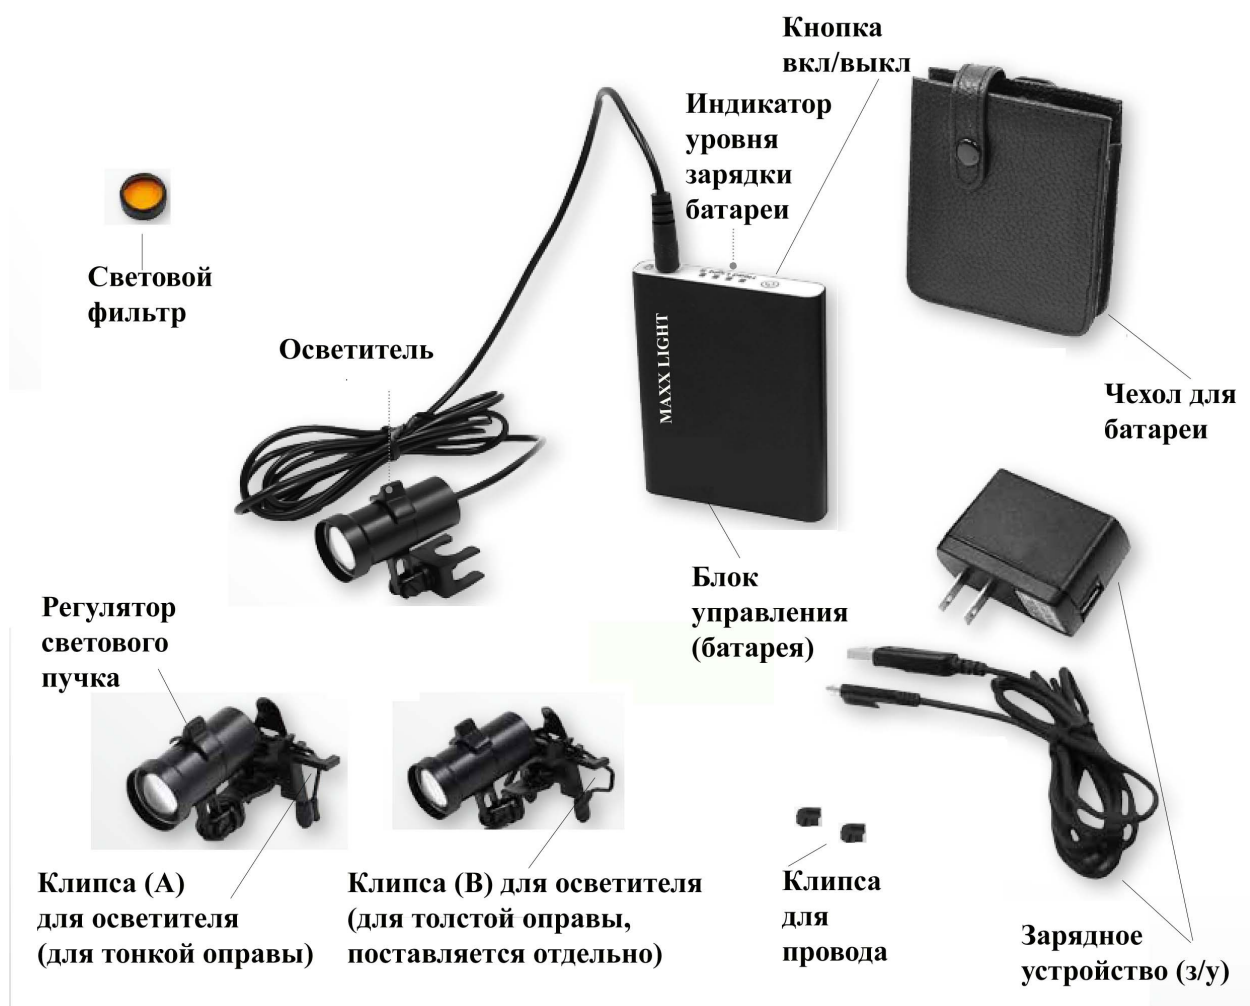

Особенности и преимущества MAXX LIGHT:

- осветитель MAXX LIGHT фиксируется на любой оправе
- цветовая температура осветителя позволяет видеть освещаемую область в спектре дневного света
- регулируемый размер светового пучка позволяет освещать только необходимую рабочую область
- конструкция осветителя позволяет изменять угол наклона светового потока по вертикали до 180 градусов, для удобства работы
- вес осветителя в 23 грамма оказывает минимальное давление на переносицу
- использование новой литиевой батареи позволяет добиться среднего времени продолжительности работы - 5 часов
- четкий контур пучка света
- равномерное освещение рабочей поверхности
- 8 режимов интенсивности светового пучка

Инструкция по использованию:

1. Извлеките из упаковки осветитель и блок управления.
2. Соедините провод осветителя с блоком управления.
3. Нажмите кнопку вкл/выкл на блоке управления, загорится индикатор, это означает, что блок управления работает. Продолжая нажимать кнопку на блоке управления, вы можете регулировать яркость луча света. Нажатие на кнопку более 4-5 секунд приводит к выключению оборудования. Когда вы вновь включаете осветитель, он работает в последнем рабочем режиме.
4. Когда на индикаторе уровня зарядки батареи останется одна лампочка, подсоедините зарядное устройство к блоку управления и включите в сеть до тех пор пока не произойдет полная зарядка батареи (загорятся все световые индикаторы зеленым светом). Затем извлеките зарядное устройство из блока управления.
5. Зафиксируйте осветитель на ваших очках.
6. Отрегулируйте направление светового луча так как вам удобно для работы.
7. Расположите блок управления на поясе или в кармане рабочей одежды и приступайте к работе.

Технические характеристики:

Яркость с расстояния 30 см: 23,000 -28,000 Lux.

Цветовая температура: 6000(±1000)° K.

Ресурс светодиода: 10000 часов.

Радиус светового пучка 80 мм при рабочем расстоянии 300 мм.

Размеры осветителя: 41 X 21 X 38 мм.

Вес осветителя: 23 грамма.

Блок управления:

Входное напряжение/сила тока: 5V/1000 mA.

Мощность батареи: 2,600 mA.

Время полной зарядки батареи: 6 часов.

Среднее время работы: 5 часов.

Размеры блока управления: 81 X 66 X 13 мм.

Вес: 112 гр.

Блок питания:

Вход: AC 100 – 240V 50-60 Hz

Выход: DC 5V/1000mA

Внимание:

1. Обращайтесь с осторожностью.
2. Не дотрагивайтесь до линзы когда она горячая.
3. Не нажимайте слишком сильно клавиши.
4. Храните прибор в чистом виде, без пыли, очищайте поверхность линзы.
5. Содержите чехол в чистоте.
6. Когда на контроллере останется гореть только одна лампа, зарядите аккумулятор.
7. Когда на контроллере загорятся все четыре лампы, зарядка закончена.
8. Рекомендуемое время непрерывной работы осветителя 2 часа.

Комплектация:

1. Осветитель -1 шт.
2. Блок управления (батарея):
комплектация «Стандарт» - 2 шт.
комплектация «Эконом» - 1 шт.
3. Зарядное устройство (з/у) -1 шт.
4. Чехол для батареи - 1шт.
5. Клипса (А) для осветителя - 1шт.
6. Световой фильтр - 1шт.
7. Клипса для провода - 2 шт.
8. Футляр для хранения оборудования - 1 шт.

Меры предосторожности:

1. Не направляйте световой пучок в глаза, это может привести к ожогу сетчатки.
2. Не допускайте попадания влаги и прямых солнечных лучей на блок управления и зарядное устройство. Это может уменьшить срок службы оборудования.
3. Не используйте оборудование при наличии повреждений.
4. Не вскрывайте блок управления, это может повредить батарею.

Гарантия на осветитель:

- 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации.

Страна производства: Тайвань

Производитель: DP INTERNATIONAL CO.